



T 276 H
T 306 H
T 307 H



www.ausa.com

AUSA Center, S.L. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194. 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 - E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001

ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA Madrid ● Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17. 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France ● Z. I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland ● Heinrich - Welken Str. 5. 59069 HAMM (GERMANY) Tel.: +49 (0) 2385-9359362 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
BEIJING Rep. Office ● Address Room 527. HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - BEIJING 100026 (CHINA)
Tel.: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com

AUSA UK ● Tel.: 07970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA Brasil ● Tel.: +55 51 33622111 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com

AUSA México ● Gustavo Baz, 47. 53489 Naucalpan de Juárez, Edo. de México (MÉXICO) Tel.: +552166-9066 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com



FEM-AEM





T 276 H
T 306 H
T 307 H




www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	T 276 H	T 306 H	T 307 H
A	2115/2080	2070	2070
B	355	275	275
C	1980	2015	2015
D	R3220	3075	3075
E	968	968	1270
F	2290	2290	2290
G	786	786	786
H	497	497	799
I	1200	1200	1200
J	5244	5244	5546
L	4054/4019	4054	4054
O	6099/6064	6060	7000
P	+20°	+20°	+20°
R	-115°	-115°	-115°

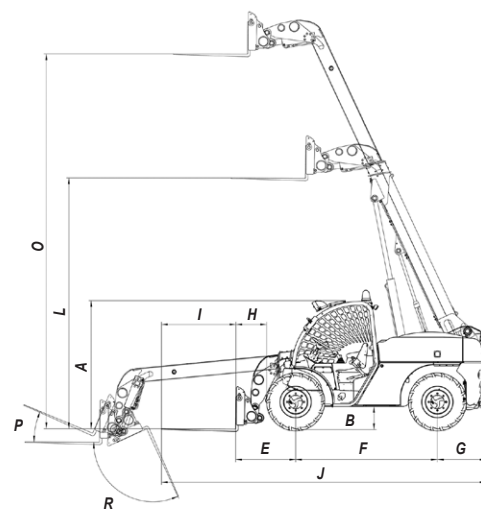


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


		T 276 H	T 306 H	T 307 H
Capacité de charge	Charge max.	2.700 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
	Charge à élévation max.	2.700 @ 500 mm	2.700 @ 500 mm	3.000 @ 500 mm
	Hauteur max.	6.100 @ 500 mm	6.060 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
Hauteur d'élévation	Hauteur max. à charge max.	6.100 @ 500 mm	5.100 @ 500 mm	7.000 @ 500 mm
	Portée maximale	3.400 mm	3.410 mm	3.580 mm
	Charge maximale à portée maximale			
Poids à vide (kg)		5.015 Kg	5.400 Kg	5.615 Kg
Moteur	Turbo-diesel	Kubota V 3600-T		
	Puissance / SAE J 1995 (KW/CV)	62,3 / 84,7		
	Couple	270 Nm		
	Nombre de cylindres	4		
	Refroidissement	Eau		
Traction		4x4x4 permanente		
Direction		Hydraulique		
		2 roues avant / 4 roues / Marche en crabe		
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses	Hydrostatique à 2 vitesses	Hydrostatique à 1 vitesse
Démarrage		Electrique		
Vitesse max (Km/h)		24 Km/h		
Essieux		Dana Spicer		
Déclivité maximale (à pleine charge)		40% (standard) / 45% (roues TT)	43%	39%
Circuit hydraulique	Pression de travail	240 bar	260 bar	260 bar
	Pompe hydraulique		36 cc	
	Débit du circuit		73,4 l/min	
Pneus	Avant	12,5 / 80 - 18	14 - 17,5	14 - 17,5
	Arrière	12,5 / 80 - 18	14 - 17,5	14 - 17,5
Rayon de braquage extérieur (mm)		3220 mm	3.075 mm	3.075 mm
Capacité des réservoirs	Carburant	110 l		
	Hydraulique	70 l		
Frein de service		A disques		
Frein de stationnement		Mécanique sur le frein de service		
EQUIPEMENT DE SERIE		Cabine ROPS-FOPS homologue pour easier maintenance		
		Joystick avec contrôle total du mouvement		
		Siège ergonomique réglable		
		Rétroviseur		
		Avertisseur acoustique de marche arrière		
		Gyrophare		
		Système anti-vandalisme		
		Pont avant autobloquant		
		Prise hydraulique avec coupleur		
		Sélecteur de conduite sur route: Blocage joystick et direction 2 roues motrices		
		Equipement de sécurité passive: Blocage bras si danger de basculement / Blocage démarrage moteur avec frein à main activé / Blocage des commandes du bras sans présence du conducteur		
		Cabine semi-fermée		
		Cabine fermée insonorisée avec chauffage		
		Equipement air conditionné intégré sous la cabine		
		Poste radio CD		
EQUIPEMENT OPTIONNEL		Colonne de direction réglable		
		Grille de protection frontale		
		Protecteur de charge		
		Système électronique de protection antivol		
		Eclairage routier		
		Phare de travail		
		5ème prise hydraulique avec coupleur		
		4ª prise hydraulique avec coupleur et débit continu		
		Système d'attache hydraulique rapide (Universel SLL type ou Euro)		
		Différents types de pneus disponibles		
		Plaque porte-fourches FEM III avec ou sans tablier à déplacement intégral (TDL)		
		Godet 4 en 1		
		Godet 600 lt / Godet 700 lt / Godet 1.000 lt		
		Multiples accessoires disponibles prouvés et testés en usine		

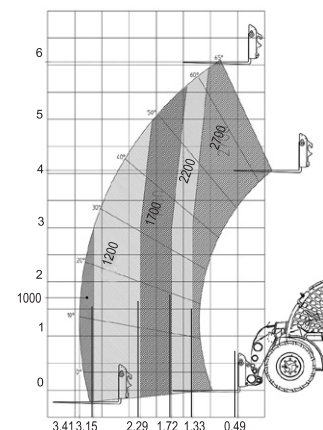

T 276 H

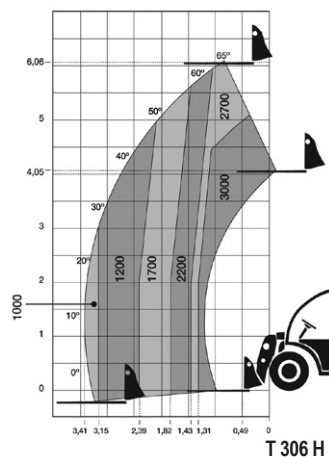

T 306 H

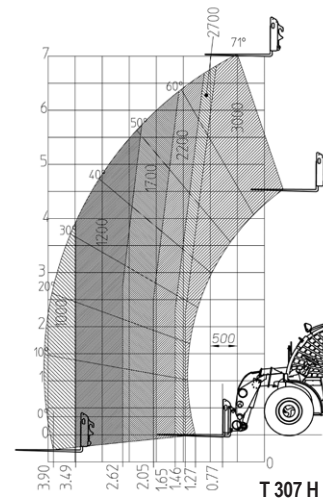

T 307 H